

# JLX19264G-74006-BN 使用说明书

## (插接式 FPC)

### 目 录

序号	内 容 标 题	页 码
1	概述	2
2	特点	2
3	外形及接口引脚功能	3~4
4	基本原理	4~5
5	技术参数	5
6	时序特性	5~6
7	指令功能及硬件接口与编程案例	7~末页

## 1. 概述

晶联讯电子专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。所生产 JLX19264G-74006-BN 型液晶模块由于使用方便、显示清晰，广泛应用于各种人机交流面板。

JLX19264G-74006-BN 可以显示 192 列\*64 行点阵单色图片,或显示 12 个/行\*4 行 16\*16 点阵的汉字, 或显示 24 个/行\*8 行 5\*8 点阵的英文、数字、符号。

## 2. JLX19264G-74006-BN 图像型点阵液晶模块的特性

2.1 结构牢: 背光带有挡墙, 插接式 FPC。

2.2 IC 采用 ST7525, 功能强大, 稳定性好

2.3 功耗低: 不带背光 1mW (3.3V\*0.34mA), 带背光不大于 101mW (3.3V\*30mA);

2.4 显示内容:

(1) 192\*64 点阵单色图片, 或其它小于 192\*64 点阵的单色图片;

(2) 可选用 16\*16 点阵或其他点阵的图片来自编汉字, 按照 16\*16 点阵汉字来计算可显示 12 字\*4 行;

(3) 按照 8\*16 点阵汉字来计算可显示 24 字\*4 行;


(4) 按照 5\*8 点阵汉字来计算可显示 32 字\*8 行;

2.5 指令功能强;

2.6 接口简单方便: 采用 4 线 SPI 串行接口。

2.7 工作温度宽: -20℃ - 70℃;

2.8 储存温度宽: -30℃ - 80℃;

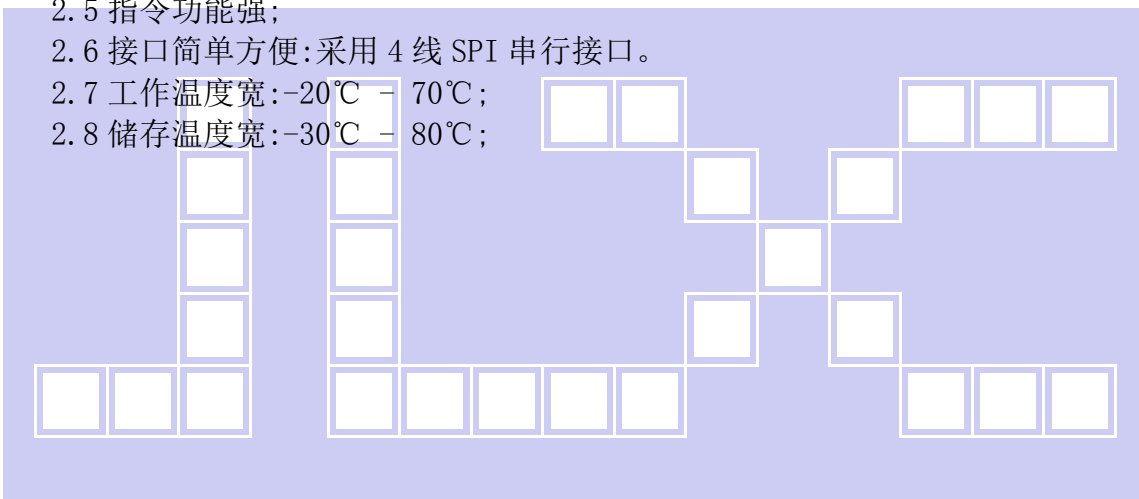

### 3. 外形尺寸及接口引脚功能

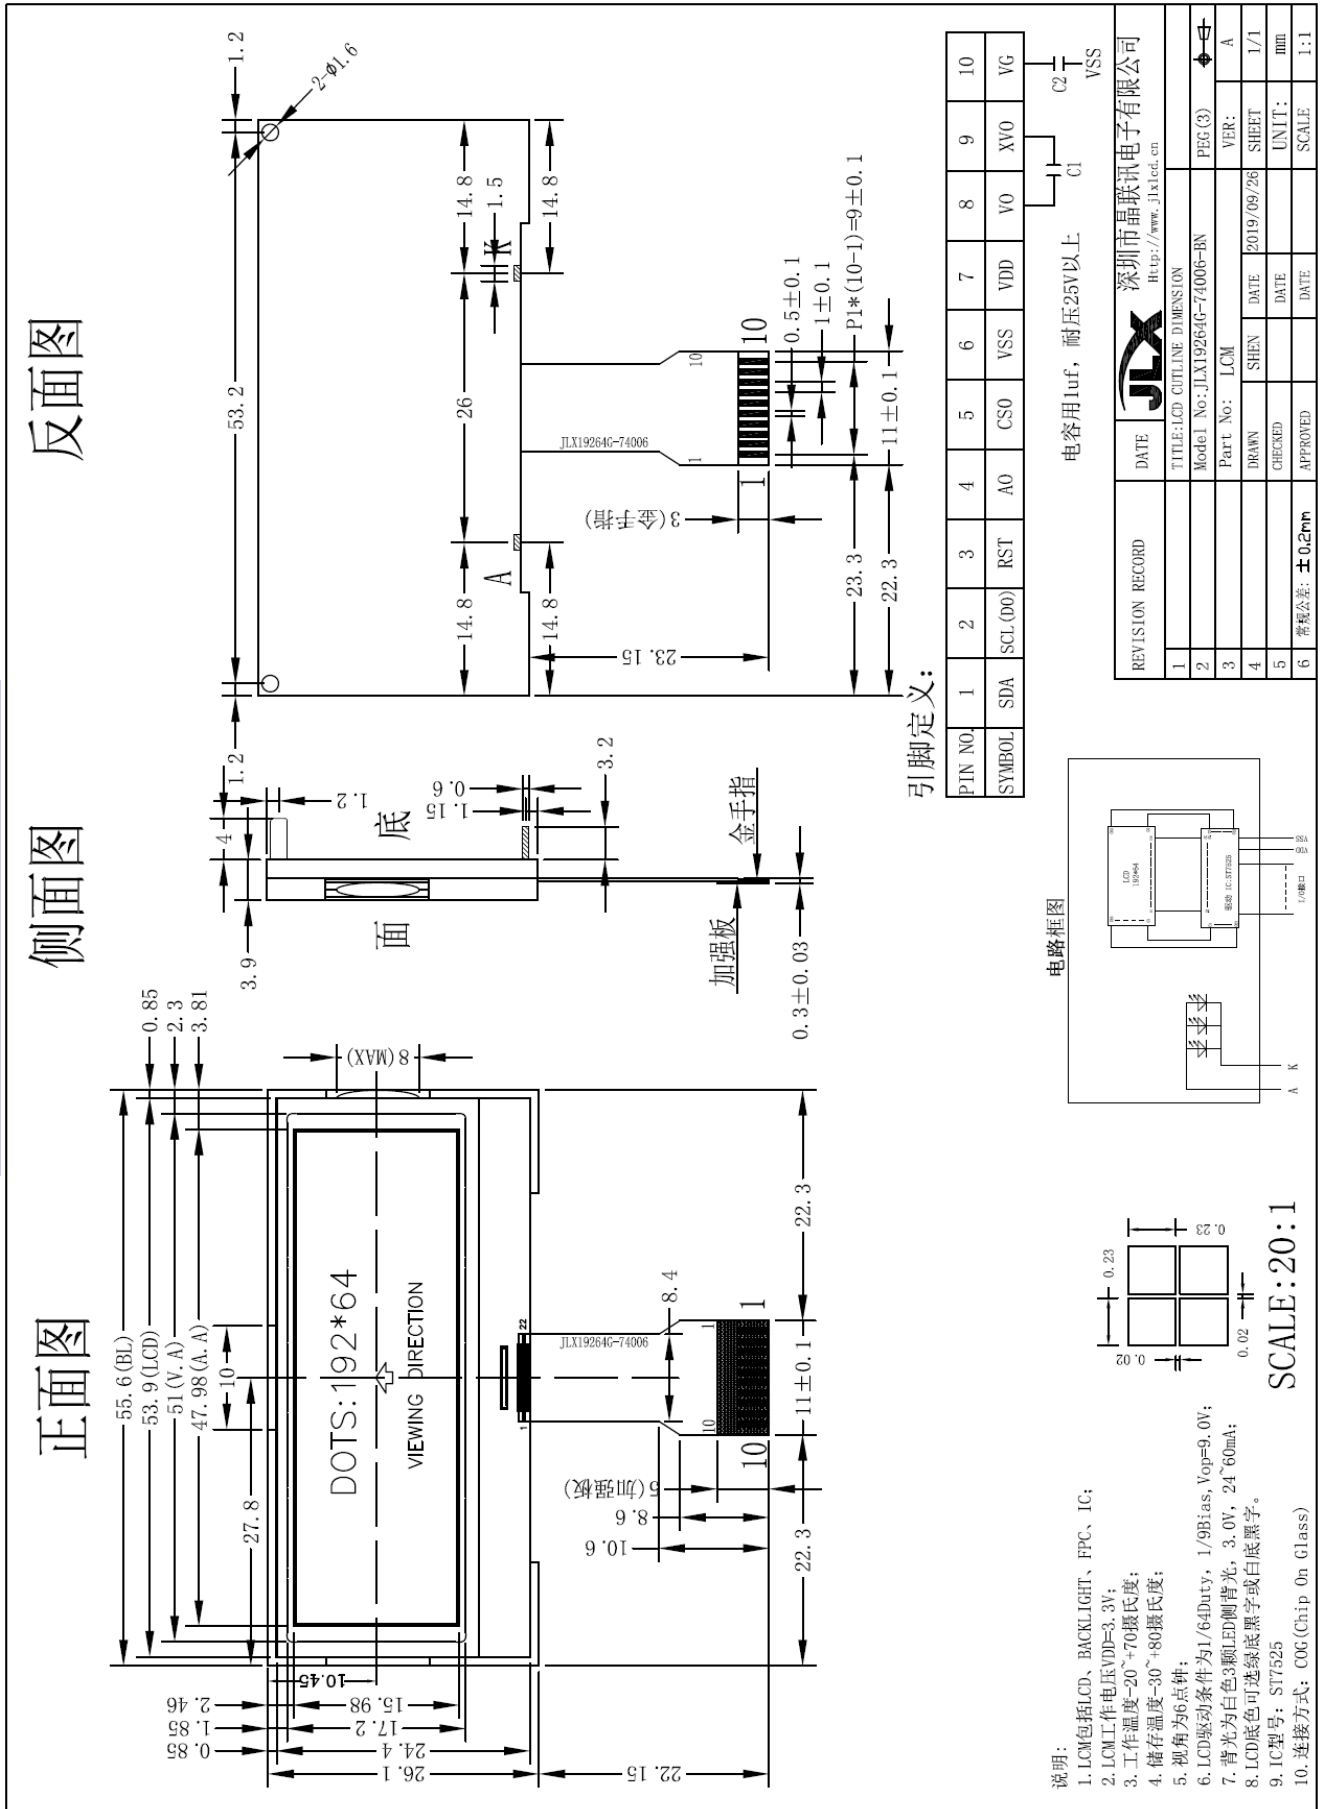


图 1. 外形尺寸

## 模块的接口引脚功能

引线号	符号	名称	功能
1	SDA	串行数据	串行数据
2	SCL (SCK)	串行时钟	串行时钟
3	RST	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作
4	A0 (RS)	寄存器选择信号	H: 数据寄存器 0: 指令寄存器
5	CS0 (CS)	片选	低电平片选
6	VSS	接地	0V
7	VDD	供电电源正极	供电电源正极, , 3.3V
8	V0	偏置电压	
9	XVO	偏置电压	
10	VG	LCD 倍压输出	

表 1: 模块的接口引脚功能

## 4. 基本原理

## 4.1 液晶屏 (LCD)

在 LCD 上排列着 192×64 点阵, 192 个列信号与驱动 IC 相连, 64 个行信号也与驱动 IC 相连, IC 邦定在 LCD 玻璃上 (这种加工工艺叫 COG)。

## 4.2 工作电路框图:

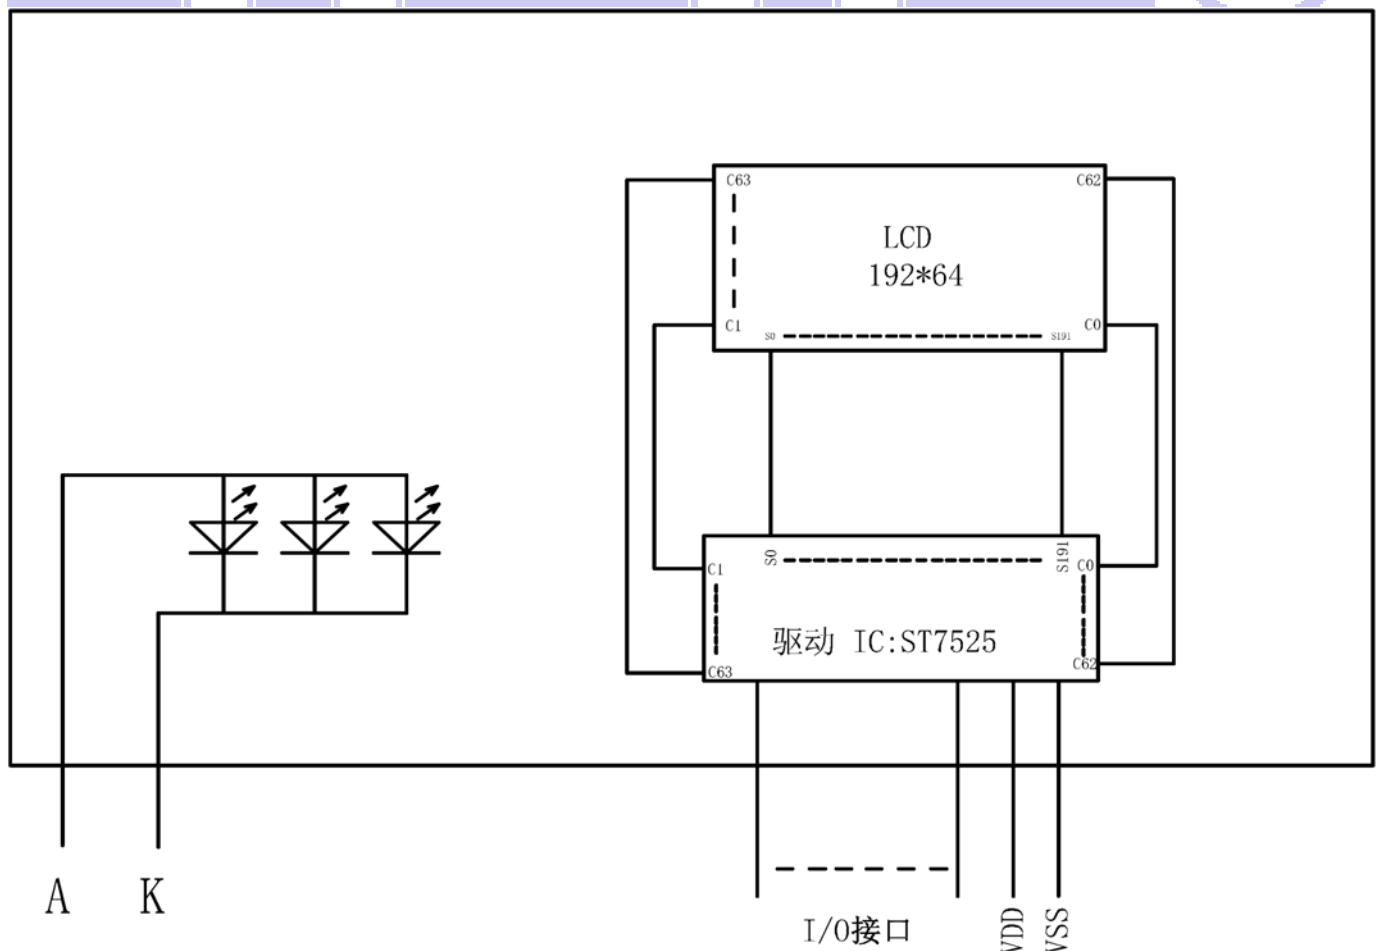


图 2: JLX19264G-74006-BN 图像点阵型液晶模块的电路框图

### 4.3 背光参数

该型号液晶模块带 LED 背光源。它的性能参数如下：

工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ ；

存储温度： $-30\sim+80^{\circ}\text{C}$ ；

背光白色；

正常工作电流为： $24\sim 60\text{mA}$ （LED 灯数共 3 颗）；

工作电压： $3.0\text{V}$ ；（串 20 欧电阻接 3.3V）

## 5. 技术参数

### 5.1 最大极限参数（超过极限参数则会损坏液晶模块）

名称	符号	标准值			单位
		最小	典型	最大	
电源	VDD - VSS	-0.3		3.6	V
工作温度		-20		+70	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		-30		+80	$^{\circ}\text{C}$

表 2：最大极限参数

### 5.2 直流（DC）参数

名称	符号	测试条件	标准值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
工作电压	VDD		2.7	3.3	3.5	V
背光工作电压	VLED		2.9	3.0	-	V
输入高电平	VIH	-	0.8VDD	-	VDD	V
输入低电平	VIO	-	0	-	0.2VDD	V
输出高电平	VOH	$I_{OH} = 0.2\text{mA}$	0.8VDD		VDD	V
输出低电平	VOO	$I_{OO} = 1.2\text{mA}$	0	-	0.2VDD	V
模块工作电流	IDD	VDD = 3.0V	-	0.3	1.0	mA
背光工作电流	ILED	VLED=3.0V (共 3 颗 LED 灯并联)	24	45	60	mA

表 3：直流（DC）参数

## 6. 读写时序特性

### 6.1 串行接口：

从 CPU 写到 ST7525 (Writing Data from CPU to ST7525-G4)

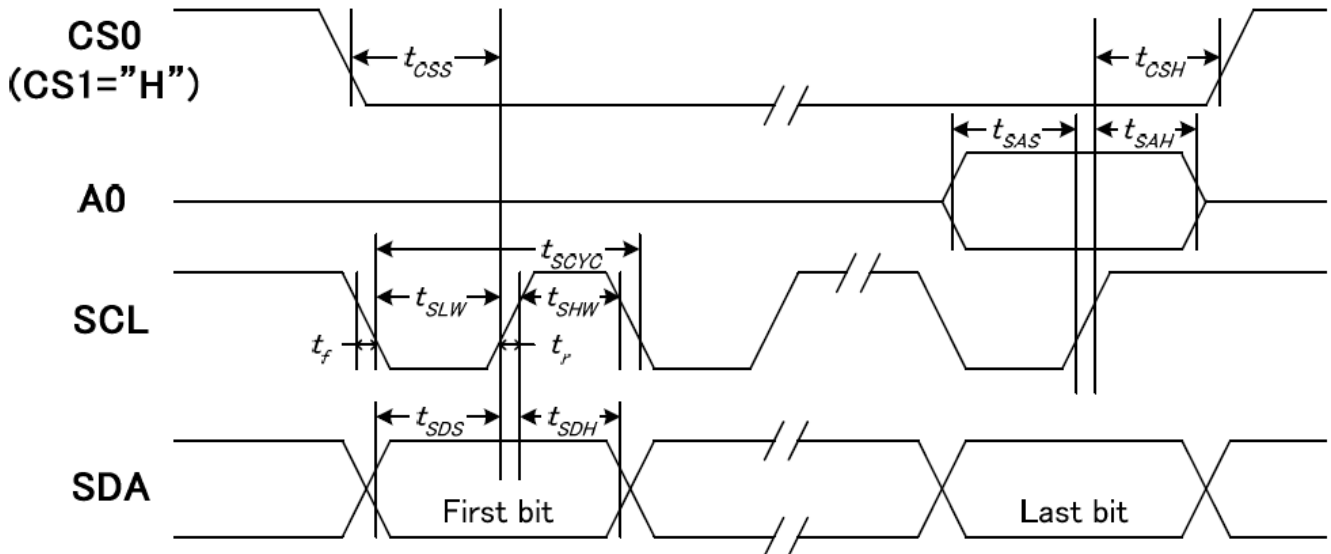


图 3. 从 CPU 写到 ST7525 (Writing Data from CPU to ST7525)

### 6.2 串行接口: 时序要求 (AC 参数): 写数据到 ST7567 的时序要求:

表 4

项目	符号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
4线 SPI串口时钟周期 (4-line SPI Clock Period)	$T_{scyc}$	引脚: SCK	110	—	—	ns
保持SCK高电平脉宽 (SCK "H" pulse width)	$T_{shw}$	引脚: SCK	40	—	—	ns
保持SCK低电平脉宽 (SCK "L" pulse width)	$T_{slw}$	引脚: SCK	40	—	—	ns
地址建立时间 (Address setup time)	$T_{sas}$	引脚: RS	10	—	—	ns
地址保持时间 (Address hold time)	$T_{sah}$	引脚: RS	10	—	—	ns
数据建立时间 (Data setup time)	$T_{sds}$	引脚: SI	20	—	—	ns
数据保持时间 (Data hold time)	$T_{sdh}$	引脚: SI	10	—	—	ns
片选信号建立时间 (CS-SCL time)	$T_{css}$	引脚: CS	20	—	—	ns
片选信号保持时间 (CS-SCL time)	$T_{csh}$	引脚: CS	10	—	—	ns

VDD = 3.3V, Ta = 25°C

### 6.3 电源启动后复位的时序要求 (RESET CONDITION AFTER POWER UP):


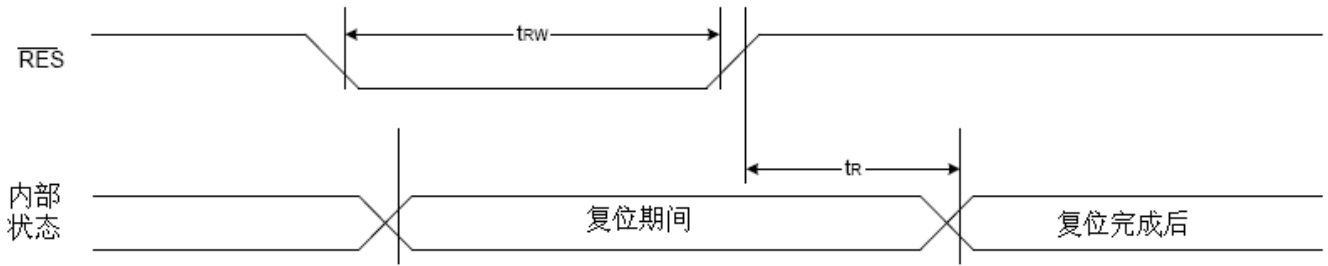


图 4: 电源启动后复位的时序

表 5: 电源启动后复位的时序要求

项目	符号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
复位保持低电平的时间	trw	引脚: RES	1	-	-	ms
复位到内部状态延时	tR	引脚: RES 及 IC 内部状态	-	-	1	

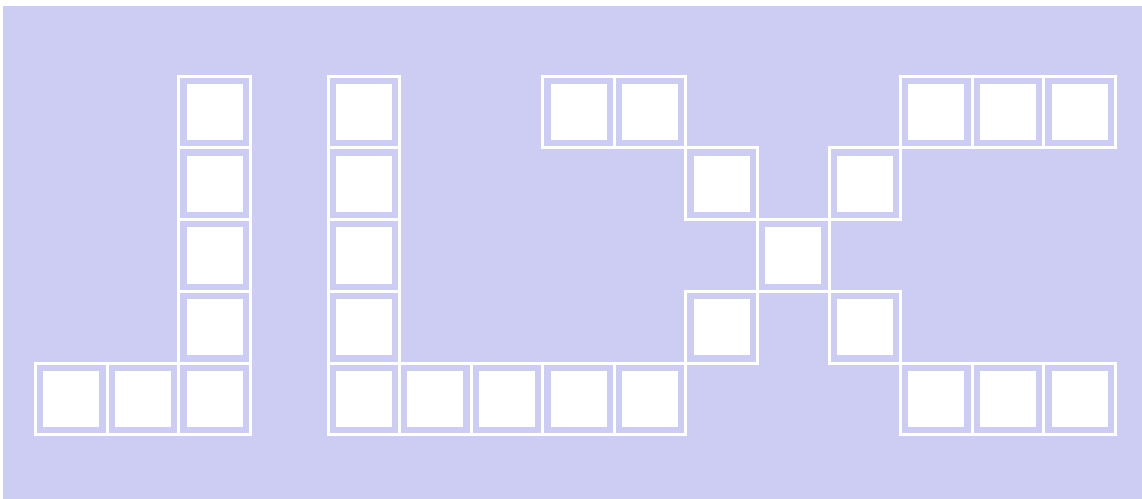

## 7. 指令功能:

### 7.1 指令表

表 6.

COMMAND TABLE												
INSTRUCTION	A0	R/W (RWR)	COMMAND BYTE								DESCRIPTION	
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
Write Data	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write data to DDRAM	
Read Data	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Read data from DDRAM Only for parallel interface and I <sup>2</sup> C	
Read Status Byte (parallel interface)	0	1	ID0	MX	MY	WA	DE	0	0	0	Read status byte Only for parallel interface	
			0	0	0	0	0	0	ID2	ID1		
Set Column Address LSB	0	0	0	0	0	0	CA3	CA2	CA1	CA0	Set column address of RAM	
Set Column Address MSB	0	0	0	0	0	1	CA7	CA6	CA5	CA4		
Set Scroll Line	0	0	0	1	SL5	SL4	SL3	SL2	SL1	SL0	Specify line address for the 1 <sup>st</sup> display line of DDRAM (vertical scrolling)	
Set Page Address	0	0	1	0	1	1	PA3	PA2	PA1	PA0	Set page address of RAM	
Set Contrast	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2-byte instruction. Set Vop voltage
			EV7	EV6	EV5	EV4	EV3	EV2	EV1	EV0		
Set Partial Screen Mode	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	PS=1: Enable partial mode	
Set RAM Address Control	0	0	1	0	0	0	1	AC2	AC1	AC0	Set column and page address behavior	
Set Frame Rate	0	0	1	0	1	0	0	0	FR1	FR0	Set frame frequency	
Set All Pixel ON	0	0	1	0	1	0	0	1	0	AP	Set all display segments on	
Set Inverse Display	0	0	1	0	1	0	0	1	1	INV	Set inverse display	
Set Display Enable	0	0	1	0	1	0	1	1	1	PD	PD=0: Chip is in power down mode	
Scan Direction	0	0	1	1	0	0	0	MY	MX	0	Set COM and SEG scan direction	
Software Reset	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	Set software reset	
NOP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	No operation	
Set Bias	0	0	1	1	1	0	1	0	BR1	BR0	Set internal bias circuit	
Set COM End	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2-byte instruction. Set display duty	
			--	--	CEN5	CEN4	CEN3	CEN2	CEN1	CEN0		
Partial Start Address	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	Set partial start for partial display screen	
			--	--	DST5	DST 4	DST 3	DST 2	DST 1	DST 0		
Partial End Address	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	Set partial end for partial display screen	
			--	--	DEN5	DEN4	DEN3	DEN2	DEN1	DEN0		
Test Control	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Set test command table	
			--	--	--	--	--	--	H1	H0		

Serial Read Command Table (Enabled only in 4 line SPI)											
INSTRUCTION	A0	R/W (RWR)	COMMAND BYTE								DESCRIPTION
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
Read Status Byte	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Read status byte
	0	1	ID0	MX	MY	WA	DE	0	0	0	
Read Data	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Read data from DDRAM
	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	



请详细参考 IC 资料”ST7525\_V1.2.PDF”的第 30~31 页。

### 7.3 点阵与 DD RAM(显示数据存储器)地址的对应关系

请留意页的定义: PAGE, 与平时所讲的“页”并不是一个意思, 在此表示 8 个行就是一个“页”, 一个 192\*64 点阵的屏分为 8 个“页”, 从第 0“页”到第 7“页”。

DB7--DB0 的排列方向: 数据是从下向上排列的。最低位 D0 是在最上面, 最高位 D7 是在最下面。每一位 (bit) 数据对应一个点阵, 通常“1”代表点亮该点阵, “0”代表关掉该点阵. 如下图所示:

D0	0	1	1	1		0
D1	1	0	0	0		0
D2	0	0	0	0		0
D3	0	1	1	1		0
D4	1	0	0	0		0
-						

Display data RAM  
(显示数据存储器)

COM0						
COM1						
COM2						
COM3						
COM4						
-						

Liquid crystal display  
(液晶屏)

### 7.4 初始化方法

用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序。

### 点亮液晶模块的步骤

**硬件准备：**  
开发板（或专门设计的主板）、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器（又名烧录器）

**正确地接线**  
根据说明书正确地与开发板连接，连接的线包括：液晶模块电源线、背光电源线、10端口（接口）  
10端口包括：并口时：CS、RESET、RW、E、RS、D0—D7, 串口时：CS、SCLK、SDA、RESET、RS



**编写软件**  
背光给合适的直流电可以点亮，但液晶屏里面没有程序，只给电不能让液晶屏显示（我们通常说“点亮”），程序须另外编写，并烧录（下载）到单片机里液晶模块才能工作。

#### 7.5 程序举例：

液晶模块与 MPU(以 8051 系列单片机为例)接口图如下：



10PIN

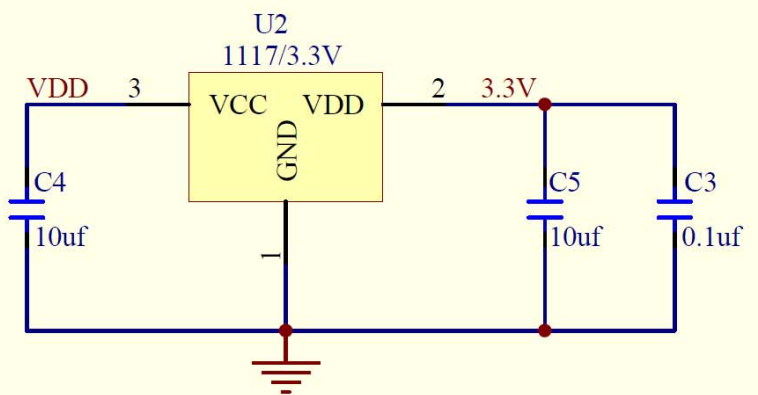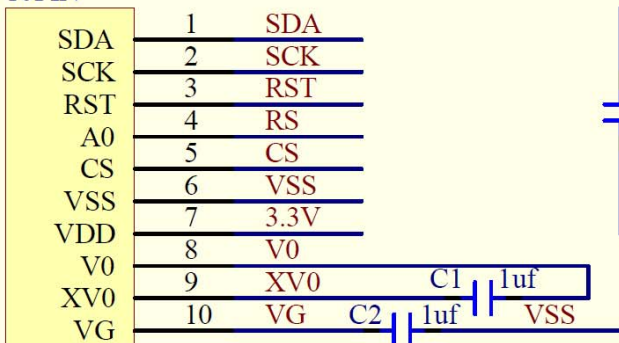

液晶模块使用电压是2.5V-3.5V  
CPU是5V时，用1117/3.3把电压转为3.3V  
CPU是3.3V时，直接使用

所有电容的耐压值均选耐压25V以上

### 点亮液晶模块的编程步骤

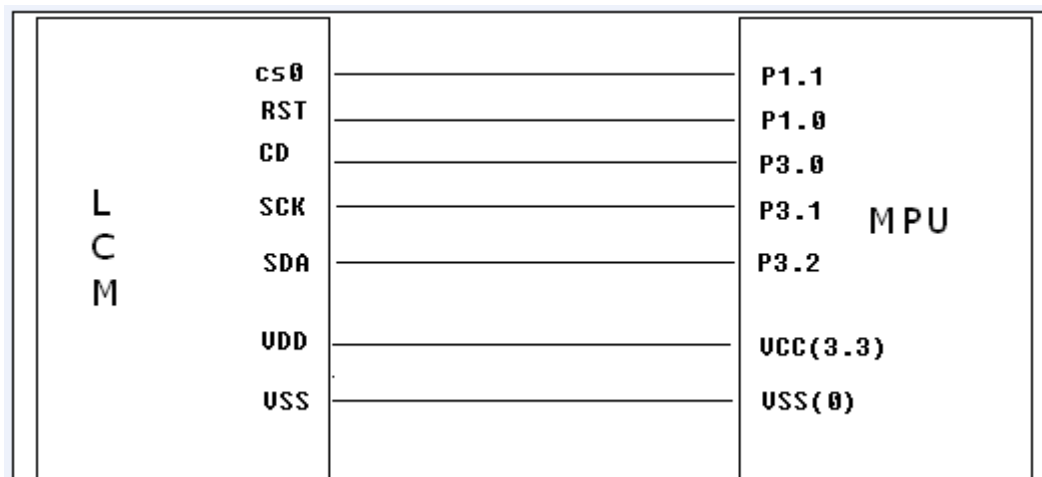


图 9. 串行接口

// 驱动 IC 是:ST7525

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
```

//====接口定义=====

```
sbit SDA=P3^2;
sbit SCK=P3^1;
sbit RST=P1^0;
sbit CD=P3^0;
sbit CS0=P1^1;
sbit key=P2^0;
```

//=====

```
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
```

```
void delay(int i);
uchar code bmp1[];
uchar code cheng1[];
uchar code gong[];
uchar code ascii_table_8x16[95][16];
uchar code ascii_table_5x8[95][5];

uchar code zhuang1[]={
//-- 文字: 状 --
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
0x08,0x30,0x00,0xFF,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0xE1,0x26,0x2C,0x20,0x20,0x00,
0x04,0x02,0x01,0xFF,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x60,0x20,0x00};
```

```
uchar code tai1[]={
//-- 文字: 态 --
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x34,0x4F,0x94,0x24,0x44,0x84,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x60,0x39,0x01,0x00,0x3C,0x40,0x42,0x4C,0x40,0x40,0x70,0x04,0x09,0x31,0x00};
```

```
uchar code shi1[]={
//-- 文字: 使 --
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
0x40,0x20,0x0F,0x1C,0x07,0xF2,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xF4,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x40,0x41,0x22,0x14,0x0C,0x13,0x10,0x30,0x20,0x61,0x20,0x00};
```

```
uchar code yong1[]={
//-- 文字: 用 --
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,
```



```
0x80, 0x40, 0x30, 0x0F, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFF, 0x02, 0x02, 0x42, 0x82, 0x7F, 0x00, 0x00};
```

```
uchar code mao_hao[]={  
//-- 文字: : (冒号) --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00};
```

```
char code num0[]={  
//-- 文字: 0 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00  
};
```

```
char code num1[]={  
//-- 文字: 1 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00  
};
```

```
char code num2[]={  
//-- 文字: 2 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00  
};
```

```
char code num3[]={  
//-- 文字: 3 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0x30, 0x08, 0x88, 0x88, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00  
};
```

```
char code num4[]={  
//-- 文字: 4 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x24, 0x24, 0x3F, 0x24, 0x00  
};
```

```
char code num5[]={  
//-- 文字: 5 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0xF8, 0x08, 0x88, 0x88, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x19, 0x21, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00  
};
```

```
char code num6[]={  
//-- 文字: 6 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --  
0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00  
};
```

```
char code num7[]={  
//-- 文字: 7 --  
//-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --
```

```
0x00, 0x38, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
```

```
};
```

```
char code num8[]={
```

```
//-- 文字: 8 --
```

```
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --
```

```
0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00
```

```
};
```

```
char code num9[]={
```

```
//-- 文字: 9 --
```

```
//-- 宋体 12: 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --
```

```
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00
```

```
};
```

```
//写指令到LCD 模块
```

```
void transfer_command(int data1)
```

```
{
```

```
char i;
```

```
CS0=0;
```

```
CD=0;
```

```
for(i=0;i<8;i++)
```

```
{
```

```
SCK=0;
```

```
if(data1&0x80) SDA=1;
```

```
else SDA=0;
```

```
SCK=1;
```

```
data1=data1<<=1;
```

```
}
```

```
CS0=1;
```

```
}
```

```
//写数据到LCD 模块
```

```
void transfer_data(int data1)
```

```
{
```

```
char i;
```

```
CS0=0;
```

```
CD=1;
```

```
for(i=0;i<8;i++)
```

```
{
```

```
SCK=0;
```

```
if(data1&0x80) SDA=1;
```

```
else SDA=0;
```

```
SCK=1;
```

```
data1=data1<<=1;
```

```
}
```

```
CS0=1;
```

```
}
```

```
//延时 1
void delay(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}
```

```
void waitkey()
{
    repeat:
        if(key==1)goto repeat;
        else delay(800);
}
```

//LCD 模块初始化

```
void initial_lcd()
```

```
{
    RST=0; //低电平复位
    delay(100);
    RST=1; //复位完毕
    delay(200);
    transfer_command(0xe2); //软复位
    delay(200);
    transfer_command(0x2f); //打开内部升压
    delay(200);
    transfer_command(0xa0); //
    transfer_command(0x81); //微调对比度
    transfer_command(0x65); //微调对比度的值, 可设置范围 0x00~0xFF
    transfer_command(0xeb); //1/9 偏压比 (bias)
    transfer_command(0xc4); //行列扫描顺序: 从上到下
    transfer_command(0xaf); //开显示
}
```

```
void lcd_address(uchar page,uchar column)
```

```
{
    column=column-1; //我们平常所说的第 1 列, 在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1.
    page=page-1;
    transfer_command(0xb0+page); //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页, 在 LCD 驱动 IC 里是第 0 页, 所以在这里减去 1
    transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高 4 位
    transfer_command(column&0x0f); //设置列地址的低 4 位
}
```

//全屏清屏

```
void clear_screen()
```

```

{
    unsigned char i, j;
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        lcd_address(1+i, 1);
        for(j=0; j<192; j++)
        {
            transfer_data(0x00);
        }
    }
}

```

```


void display_graphic_192x64(uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(i=0; i<8; i++)
    {

```

```

        lcd_address(i+1, 1);
        for(j=0; j<192; j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

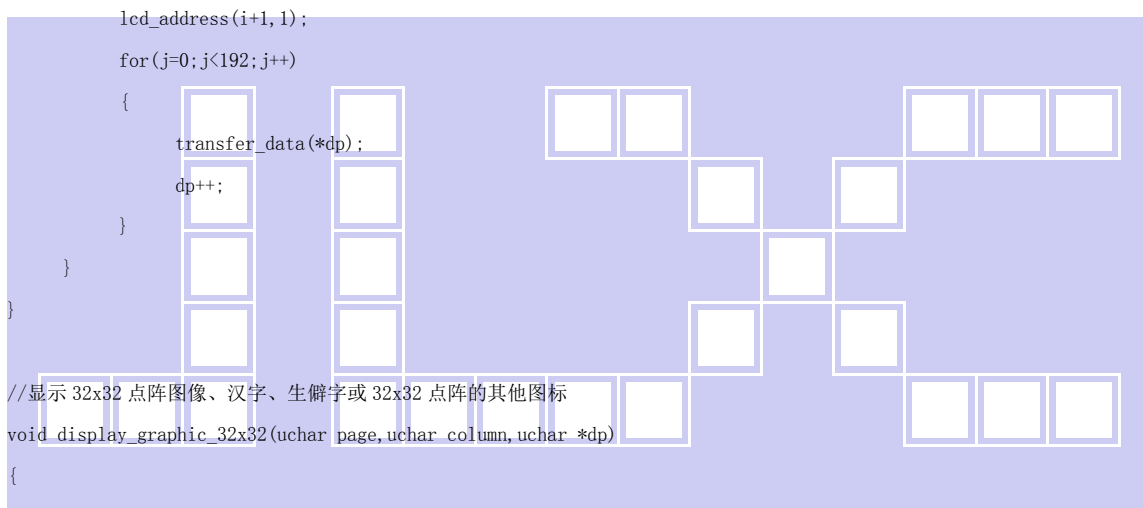

//显示 32x32 点阵图像、汉字、生僻字或 32x32 点阵的其他图标

```

void display_graphic_32x32(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for(i=0; i<32; i++)
        {
            transfer_data(*dp); //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```

//显示 16x16 点阵图像、汉字、生僻字或 16x16 点阵的其他图标

```

void display_graphic_16x16(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<2; j++)
    {

```



```

    lcd_address(page+j, column);
    for (i=0;i<16;i++)
    {
        transfer_data(*dp);        //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
        dp++;
    }
}
}

```

//显示 8x16 点阵图像、ASCII, 或 8x16 点阵的自造字符、其他图标  
 void display\_graphic\_8x16(uchar page, uchar column, uchar \*dp)

```

{
    uchar i, j;
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0;i<8;i++)
        {
            transfer_data(*dp);        //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```

void display\_string\_8x16(uint page, uint column, uchar \*text)

```

{
    uint i=0, j, k, n;
    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            for(n=0;n<2;n++)
            {
                lcd_address(page+n, column);
                for(k=0;k<8;k++)
                {
                    transfer_data(ascii_table_8x16[j][k+8*n]); //显示 5x7 的 ASCII 字到 LCD 上, y 为页地址, x 为列地址, 最后为数据
                }
            }
            i++;
            column+=8;
        }
        else
            i++;
    }
}

```



```

}

void display_string_5x8_1(uint page,uint column,uchar *text)
{
    uint i=0,j,k;
    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            lcd_address(page,column);
            for(k=0;k<5;k++)
            {
                transfer_data(ascii_table_5x8[j][k]); //显示 5x7 的 ASCII 字到 LCD 上, y 为页地址, x 为列地址, 最后为数据
            }
            i++;
            column+=6;
        }
    }
}

```

```

}
else
i++;
}
}

void main(void)
{
    while(1)
    {
        initial_lcd();
        clear_screen(); //clear all dots
        display_graphic_192x64(bmp1);
        waitkey();
        clear_screen();
        display_graphic_32x32(1,49,cheng1); //在第 1 页, 第 49 列显示单个汉字"成"
        display_graphic_32x32(1,89,gong); //在第 1 页, 第 49 列显示单个汉字"成"
        display_graphic_16x16(6,1,zhuang1); //在第 5 页, 第 1 列显示单个汉字"状"
        display_graphic_16x16(6,(1+16),tail); //在第 5 页, 第 17 列显示单个汉字"态"
        display_graphic_8x16(6,(1+16*2),mao_hao); //在第 5 页, 第 25 列显示单个字符":"
        display_graphic_16x16(6,(1+16*2+8),shi1); //在第 5 页, 第 41 列显示单个汉字"使"
        display_graphic_16x16(6,(1+16*3+8),yong1); //在第 5 页, 第 49 列显示单个汉字"用"
        display_graphic_8x16(6,(89),num0); //在第 5 页, 第 89 列显示单个数字"0"
        display_graphic_8x16(6,(89+8*1),num0); //在第 5 页, 第 97 列显示单个数字"0"
        display_graphic_8x16(6,(89+8*2),mao_hao); //在第 5 页, 第 105 列显示单个字符":"
        display_graphic_8x16(6,(89+8*3),num0); //在第 5 页, 第 113 列显示单个数字"0"
        display_graphic_8x16(6,(89+8*4),num0); //在第 5 页, 第 121 列显示单个数字"0"
        waitkey();
        clear_screen(); //clear all dots
        display_string_8x16(1,1,("<\"0123456abt`~!@#%`\">")); //在第 1 页, 第 1 列显示字符串
    }
}

```



```
display_string_8x16(3, 1, "[[(<\n ' &*\@#_+= ' \>)]}"); //在第*页, 第*列显示字符串  
display_string_5x8_1(5, 1, "[!#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?]" );  
display_string_5x8_1(6, 1, "[ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd]" );  
display_string_5x8_1(7, 1, "(abcdefghijklmnopqrstuvwxyabcd)" );  
display_string_5x8_1(8, 1, "[[(<\n ' &*\@abcde012#_+= ' \>)]}");  
waitkey();  
}  
}
```


```
uchar code cheng1[]={  
/* (32 X 32 , 宋体 成)*/  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x1C, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x30, 0xF0, 0x60, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x02,  
0x02, 0x3F, 0xFF, 0x82, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0xF2, 0xE3, 0x03, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x81, 0xFF, 0x07, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x07, 0x3F, 0xF8, 0xE0, 0xF0, 0x3E, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x0F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x0E, 0x07, 0x43, 0x20, 0x10,  
0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0E, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x3C, 0x3F, 0x00, 0x00,  
};
```

```
uchar code gong[]={  
/* (32 X 32 , 宋体 功)*/  
0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x80,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,  
0x08, 0x08, 0x08, 0xFF, 0x1F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x7F, 0x7F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10,  
0x00, 0xC0, 0xF0, 0x3F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x18, 0x0C, 0x06,  
0x03, 0x01, 0x00, 0x08, 0x08, 0x18, 0x10, 0x30, 0x70, 0x30, 0x3F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
};
```

```
uchar code bmp1[]={  
/*-- 调入了一幅图像: D:\e\新开发部\显示图案收藏\19264G-74006 小熊及 JERRY.bmp --*/  
/*-- 宽度 x 高度=192x64 --*/  
0xFF, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x81, 0xC1, 0xE1, 0xF1, 0xF9, 0xF9, 0xFD, 0xFD,  
0xFD, 0xFD, 0xF9, 0xF9, 0xF1, 0xF1, 0xE1, 0xC1, 0xC1, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,  
0x41, 0x41, 0xC1, 0x81, 0x81, 0x81, 0xC1, 0xE1, 0xF1, 0xF9, 0xF9, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD,  
0xFD, 0xF9, 0xF9, 0xF1, 0xE1, 0xC1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xC1, 0xE1, 0xE1, 0xF1, 0xF9, 0xF9, 0xF9,  
0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF1, 0xF1, 0xE1, 0xC1, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x81, 0x81, 0xF1, 0x79, 0x07, 0xC3, 0x81, 0x81, 0x81, 0x03, 0x07, 0x3D, 0xC1, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x81, 0x81, 0x81,
```



0x81, 0xC1, 0x41, 0x41, 0xC1, 0xC1, 0x81, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xFF,  
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1F,  
0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xF0, 0xF0, 0x60, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08,  
0x0C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F,  
0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x83, 0xC3, 0x67, 0x27, 0x17, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x07,  
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x09, 0x09, 0x1F, 0x3E, 0x3F, 0x7C,  
0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x38, 0x1C, 0xCC, 0xEE, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x03,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x04, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0xFF, 0x3F, 0x07, 0xC1, 0xE0, 0xF0, 0xF8,  
0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x80, 0xC0,  
0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x83, 0x0F,  
0x7F, 0xDF, 0xEF, 0xFF, 0xF7, 0x19, 0x04, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE,  
0xFE, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF1, 0xC3, 0x0F, 0x38, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x60, 0xE0, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,  
0x00, 0xE0, 0xFC, 0x07, 0x01, 0x00, 0x80, 0x08, 0x0C, 0x0E, 0x0C, 0x1C, 0x18, 0x70, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x38, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x01, 0x03, 0xE1, 0x78, 0x3C, 0x0E, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xD8, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  
0xFF, 0xFF, 0x8F, 0x07, 0x63, 0x23, 0x27, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7E, 0xFF, 0xFF,  
0xFF, 0xFF, 0x8F, 0x47, 0x23, 0x23, 0x23, 0x47, 0x8F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7C,  
0xC0, 0x7F, 0x11, 0xFF, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,  
0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xC1, 0x80, 0x9C, 0x88,  
0x80, 0xC1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x0F, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xC0, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x60,  
0xE0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x17, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0xC0, 0xFD, 0x3E, 0x07, 0x00, 0x00,  
0x3C, 0xE7, 0x80, 0x00, 0xF0, 0x1C, 0x03, 0xE3, 0xE3, 0xFE, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0x78,  
0x1C, 0x0C, 0x0C, 0x8E, 0x8E, 0x1C, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x0F, 0x39, 0x60, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x1C, 0x07, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x7F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x6E, 0x99, 0x93, 0x97, 0x9F,  
0x9F, 0xBF, 0x7F, 0x1F, 0x1E, 0x0E, 0x0E, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x13, 0xB9, 0x78, 0x38, 0xB9, 0x03,  
0x07, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0xFE, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x2F, 0x27, 0x33, 0xF9, 0xCE,  
0x03, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x78, 0xCF, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0xF0, 0xE1, 0xE3,  
0xF0, 0xF0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x00, 0x70, 0xE1, 0xF3, 0x77, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,  
0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x06, 0xC5, 0xF4, 0x9C, 0xC4, 0xC2, 0xE2, 0xE1, 0xE0, 0xE0,  
0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x7E, 0x03, 0x0F, 0x01, 0x0F, 0x07, 0xC0,  
0x3F, 0x00, 0x03, 0x0F, 0xC0, 0x1C, 0x70, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xDE, 0x58, 0x71,  
0xDC, 0xF6, 0xF3, 0xD0, 0xD1, 0xD3, 0x13, 0x23, 0xC3, 0x93, 0x39, 0x38, 0x18, 0x83, 0x8F, 0x18,  
0xD0, 0xFE, 0xBF, 0xFF, 0xEF, 0xEF, 0xA7, 0xA3, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x48, 0x68, 0x24, 0x20,

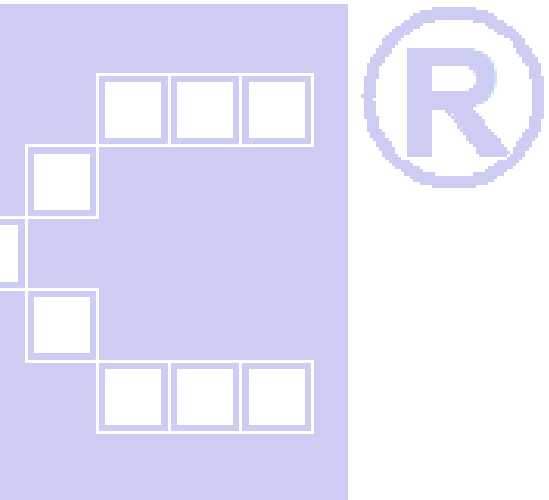



```

0x20, 0x00, 0xF8, 0xFE, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x18, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFD,
0xFD, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xFC, 0xE8, 0xC8, 0x18, 0x10, 0x30, 0xF0, 0xF0, 0xF1, 0xF1, 0xF0, 0x30,
0x10, 0x10, 0x18, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE,
0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xE1, 0x1F, 0xFC, 0xF9, 0xF1, 0xE3, 0xA3, 0x93, 0xCB, 0xCF, 0xBF,
0x83, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x82, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xC8, 0x0C, 0x1E, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x60, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x03,
0x01, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x30, 0xC1, 0x87, 0x0F, 0x7E, 0xF0, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x01,
0x09, 0x01, 0x87, 0x87, 0x8F, 0xCE, 0xDE, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF9, 0xB9, 0xB9, 0xF1, 0xF0, 0xF8,
0x08, 0xF8, 0xD8, 0x09, 0x09, 0x19, 0x19, 0x11, 0xF1, 0xE1, 0xC3, 0x62, 0x22, 0x36, 0x1C, 0x0C,
0x06, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x06, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x08, 0x0C,
0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x70, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x7F,
0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x67, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1F, 0x07, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x1F, 0xFF, 0x87, 0x03,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03,
0x0C, 0x18, 0x70, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x98, 0xA1, 0xEF, 0xFF, 0x1C,
0x7E, 0x2F, 0x37, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x10, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x83, 0xC1,
0xF0, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE3, 0x7F, 0x11, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xBF, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x83,
0x83, 0x83, 0x83, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x83, 0x87, 0x87, 0x87, 0x87, 0x83,
0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0xBF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0xBF, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x83, 0x86, 0x8C, 0xB8, 0xA0, 0xB8, 0xBE, 0xA7, 0xB3, 0xA0, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xA0, 0xB0, 0x88, 0x87, 0xB0, 0x9E,
0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0xB0, 0x98, 0x87, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFF,
};

```


```
uchar code ascii_table_8x16[95][16]={
```

//粗体 8x16 点阵的 ASCII 码的点阵数据，从“JLX-GB2312”型号的字库 IC 中读出来的国标的。

```

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // - (即“空格”) ASCII 码: 0x20
0x00, 0x00, 0x38, 0xFC, 0xFC, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, // !- ASCII 码: 0x21
0x00, 0x0E, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // "-
0x20, 0xF8, 0xF8, 0x20, 0xF8, 0xF8, 0x20, 0x00, 0x02, 0x0F, 0x0F, 0x02, 0x0F, 0x0F, 0x02, 0x00, // #-

```

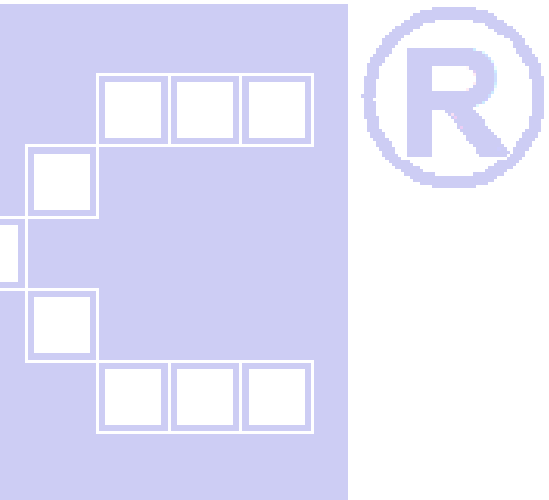



0x38, 0x7C, 0x44, 0x47, 0x47, 0xCC, 0x98, 0x00, 0x06, 0x0C, 0x08, 0x38, 0x38, 0x0F, 0x07, 0x00, //-\$-  
 0x30, 0x30, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x00, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, //-%-  
 0x80, 0xD8, 0x7C, 0xE4, 0xBC, 0xD8, 0x40, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x00, //-&-  
 0x00, 0x10, 0x1E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-'-  
 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF8, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x08, 0x00, 0x00, //-(  
 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, //)-

0x80, 0xA0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xA0, 0x80, 0x00, 0x02, 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x02, 0x00, //-\*- ASCII 码: 0X2A  
 0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, //-+  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, //-,-  
 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //---  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, //-.-  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x00, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-/-  
 0xF8, 0xF8, 0x0C, 0xC4, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, //-0- ASCII 码: 0X30  
 0x00, 0x10, 0x18, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x00, //-1-  
 0x08, 0x0C, 0x84, 0xC4, 0x64, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x0E, 0x0F, 0x09, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x00, //-2-  
 0x08, 0x0C, 0x44, 0x44, 0x44, 0xFC, 0xB8, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //-3-

0xC0, 0xE0, 0xB0, 0x98, 0xFC, 0xFC, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, //-4- ASCII 码: 0X34  
 0x7C, 0x7C, 0x44, 0x44, 0x44, 0xC4, 0x84, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //-5-  
 0xF0, 0xF8, 0x4C, 0x44, 0x44, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //-6-  
 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x84, 0xC4, 0x7C, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-7-  
 0xB8, 0xFC, 0x44, 0x44, 0x44, 0xFC, 0xB8, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //-8-  
 0x38, 0x7C, 0x44, 0x44, 0x44, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, //-9-  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-:-  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-;-  
 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x08, 0x00, //-<-  
 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, //-=-

0x00, 0x08, 0x18, 0x30, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, //->- ASCII 码: 0X3E  
 0x18, 0x1C, 0x04, 0xC4, 0xE4, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, //-?-  
 0xF0, 0xF0, 0x08, 0xC8, 0xC8, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x01, 0x00, //-@-  
 0xE0, 0xF0, 0x98, 0x8C, 0x98, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //-A- ASCII 码: 0X41  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x44, 0x44, 0xFC, 0xB8, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //-B-  
 0xF0, 0xF8, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x06, 0x00, //-C-  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, //-D-  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x44, 0xE4, 0x0C, 0x1C, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x0E, 0x00, //-E-  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x44, 0xE4, 0x0C, 0x1C, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-F-  
 0xF0, 0xF8, 0x0C, 0x84, 0x84, 0x8C, 0x98, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x07, 0x0F, 0x00, //-G-

0xFC, 0xFC, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //-H- ASCII 码: 0X48  
 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, //-I-  
 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, //-J-  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0xC0, 0xE0, 0x3C, 0x1C, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x0E, 0x00, //-K-  
 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x0E, 0x00, //-L-  
 0xFC, 0xFC, 0x38, 0x70, 0x38, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //-M-  
 0xFC, 0xFC, 0x38, 0x70, 0xE0, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //-N-



```

0xF8, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //0-
0x04, 0xFC, 0xFC, 0x44, 0x44, 0x7C, 0x38, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //P-
0xF8, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x0E, 0x3C, 0x3F, 0x27, 0x00, //Q-

0x04, 0xFC, 0xFC, 0x44, 0xC4, 0xFC, 0x38, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //R-
0x18, 0x3C, 0x64, 0x44, 0xC4, 0x9C, 0x18, 0x00, 0x06, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //S-
0x00, 0x1C, 0x0C, 0xFC, 0xFC, 0x0C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, //T-
0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //U-
0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00, //V-
0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0E, 0x03, 0x0E, 0x0F, 0x07, 0x00, //W-
0x0C, 0x3C, 0xF0, 0xE0, 0xF0, 0x3C, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x0F, 0x03, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x00, //X-
0x00, 0x0C, 0x7C, 0xC0, 0xC0, 0x7C, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, //Y-
0x1C, 0x0C, 0x84, 0xC4, 0x64, 0x3C, 0x1C, 0x00, 0x0E, 0x0F, 0x09, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x0E, 0x00, //Z-
0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, //-[-

0x38, 0x70, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0E, 0x00, //\ -
0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, //] -
0x08, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //^ -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, //_ -
0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //` -
0x00, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x00, //a - ASCII 码: 0x61
0x04, 0xFC, 0xFC, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //b -
0xC0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x40, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x00, //c -
0x80, 0xC0, 0x60, 0x24, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x00, //d -
0xC0, 0xE0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x00, //e -

0x40, 0xF8, 0xFC, 0x44, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //f -
0xC0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x27, 0x6F, 0x48, 0x48, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, //g -
0x04, 0xFC, 0xFC, 0x40, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //h -
0x00, 0x00, 0x20, 0xEC, 0xEC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, //i -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xEC, 0xEC, 0x00, 0x00, 0x30, 0x70, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x3F, 0x00, //j -
0x04, 0xFC, 0xFC, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x0C, 0x00, //k -
0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, //l -
0xE0, 0xE0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //m -
0x20, 0xE0, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, //n -
0xC0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //o -

0x20, 0xE0, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x48, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, //p -
0xC0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x48, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x00, //q -
0x20, 0xE0, 0xC0, 0x60, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //r -
0x40, 0xE0, 0xA0, 0x20, 0x20, 0x60, 0x40, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x09, 0x09, 0x0B, 0x0E, 0x04, 0x00, //s -
0x20, 0x20, 0xF8, 0xFC, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x00, //t -
0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x00, //u -
0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, //v -
0xE0, 0xE0, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x07, 0x0C, 0x0F, 0x07, 0x00, //w -
0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x08, 0x00, //x -
0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x47, 0x4F, 0x48, 0x48, 0x68, 0x3F, 0x1F, 0x00, //y -

```





```

0x60, 0x60, 0x20, 0xA0, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x0C, 0x0E, 0x0B, 0x09, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x00, //z- //
0x00, 0x40, 0x40, 0xF8, 0xBC, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x00, //-{-
0x00, 0x00, 0x00, 0xBC, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, //-|-
0x00, 0x04, 0x04, 0xBC, 0xF8, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, //-}-
0x08, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //-~- ASCII 码: 0x7E

```

};

```

uchar code ascii_table_5x8[95][5]={

```

/\*全体 ASCII 列表:5x8 点阵\*/

```

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //- - //space

```

```

0x00, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x00, //-!-

```

```

0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, //-"-

```

```

0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, //-#-

```

```

0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, //-$$-

```

```

0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, //-%-

```

```

0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, //-&-

```

```

0x00, 0x05, 0x07, 0x00, 0x00, //-'-

```

```

0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, //-(-

```

```

0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, //-)-

```

```

0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14, //-*-

```

```

0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, //-+-

```

```

0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, //-,-

```

```

0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, //----

```

```

0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, //-.-

```

```

0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, //-/-

```

```

0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e, //-0-

```

```

0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00, //-1-

```

```

0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, //-2-

```

```

0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31, //-3-

```

```

0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10, //-4-

```

```

0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, //-5-

```

```

0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30, //-6-

```

```

0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, //-7-

```

```

0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, //-8-

```

```

0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e, //-9-

```

```

0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, //-:-

```

```

0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, //-;-

```

```

0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, //-<-

```

```

0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, //-==

```

```

0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, //->-

```

```

0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, //-?-

```

```

0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e, //-@-

```

```

0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e, //-A-

```

```

0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, //-B-

```


```

0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, //-C-

```

```



```

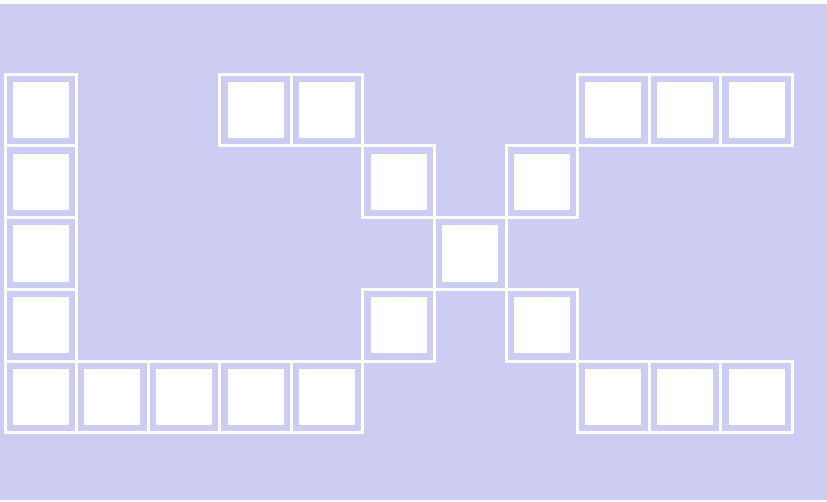





0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, //-D-  
 0x7f, 0x49, 0x49, 0x41, //-E-  
 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, //-F-  
 0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a, //-G-  
 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, //-H-  
 0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00, //-I-  
 0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01, //-J-  
 0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, //-K-  
 0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, //-L-  
 0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f, //-M-  
 0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f, //-N-  
 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, //-O-  
 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, //-P-  
 0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e, //-Q-  
 0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, //-R-  
 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, //-S-  
 0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01, //-T-  
 0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f, //-U-  
 0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f, //-V-  
 0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f, //-W-  
 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, //-X-  
 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, //-Y-  
 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, //-Z-  
 0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00, //-[-  
 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, //-\[-  
 0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00, //-]-  
 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, //-^-  
 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, //-\_[-  
 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, //-^-  
 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, //-a-  
 0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30, //-b-  
 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, //-c-  
 0x30, 0x48, 0x48, 0x48, 0x7f, //-d-  
 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x58, //-e-  
 0x00, 0x08, 0x7e, 0x09, 0x02, //-f-  
 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3c, //-g-  
 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x70, //-h-  
 0x00, 0x00, 0x7a, 0x00, 0x00, //-i-  
 0x20, 0x40, 0x40, 0x3d, 0x00, //-j-  
 0x7f, 0x20, 0x28, 0x44, 0x00, //-k-  
 0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00, //-l-  
 0x7c, 0x04, 0x38, 0x04, 0x7c, //-m-  
 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, //-n-  
 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, //-o-  
 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, //-p-  
 0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7c, //-q-  
 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, //-r-

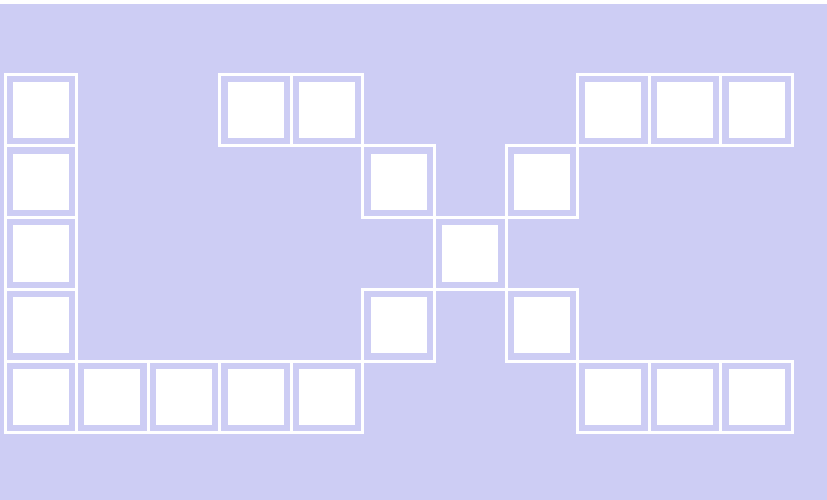

```
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, //-s-  
0x04, 0x04, 0x3f, 0x44, 0x24, //-t-  
0x3c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3c, //-u-  
0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c, //-v-  
0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c, //-w-  
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, //-x-  
0x04, 0x48, 0x30, 0x08, 0x04, //-y-  
0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44, //-z-  
0x08, 0x36, 0x41, 0x41, 0x00, //-{-  
0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, //-|-  
0x00, 0x41, 0x41, 0x36, 0x08, //-}-  
0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, //-~-  
};
```

